

### Digital Signage

### Bus Station

### Outdoor



### Key Features

- 116,8 cm/46" LCD TFT Public Display
- DOOH Media Panel
- Transfektiv Panel
- bis zu 3000 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit
- 1366 x 768 Auflösung
- 2900:1 Kontrast
- 178° (h/v) Blickwinkel
- Anti-Vandal Sicherheitsglass
- Anti-Reflexionsbeschichtung (Option)
- Anti-Graffiti-Beschichtung (Option)
- All-Wetter tauglich (IP 65)
- Auto-Helligkeits-Anpassung
- Auto-Heizungs- und Kühlungssystem
- Fernwartung via RS 2323

## H466ST – Outdoor Stand-Alone


Seit Mitte der 90er Jahre steht der Name HYUNDAI IT synonym für die Entwicklung und die Produktion von State-of-the-Art Display Technologien. Innovative Lösungen vereinen hierbei eine ausgezeichnete Bildqualität mit einem anspruchsvollen Design.

HYUNDAI IT Outdoor Displays erfüllen hohe Industriestandards und bieten einen zuverlässigen Betrieb in nahezu allen Klima- und Wettersituationen. Durch den Einsatz professioneller Industriepanels bilden Sie die optimale Plattform für die Anzeige von Digital Signage- und Werbeinhalten im Outdoor-Bereich.



Display Panel	Bildschirmdiagonale (Zoll   cm)		46"   116,84
	Panel Technologie		S-PVA
	Aktiver Bildschirmbereich (mm)		1018.35 x 572.54
	Anzahl der Pixel		1366 x 768 (WUXGA)
	Pixel Pitch (HxV)		0.7455 x 0.7455
	Seitenverhältnis		16 : 9
	Anzahl der Displayfarben		16.7 M
	Helligkeit; typisch (cd/m²)		2400 (bis zu 3000 bei 80K lux Umgebungslicht/Transfektiv-Modus:)
	Kontrastverhältnis; typisch		2900 : 1
	Reaktionszeit; GtG (ms)		8
	Blickwinkel (H/V)		178°/178°
	Lebensdauer (Stunden)		50,000
	Art der Hintergrundbeleuchtung		CCFL
	Anschlüsse	Input	VGA (15pin D-Sub)
		HDMI	1
Stromversorgung	Eingangsspannung		100 – 240VAC
	Stromverbrauch (typ.) (W)		450
	Stromverbrauch Heater Block (typ.) (kW)		1.2/Spitze: 2.5
	Stromverbrauch pro nits/Helligkeit (W)		0,187
Funktionen	Auto-Kühlungssystem		ja
	Auto-Heizungssystem		ja
	Auto-Helligkeits-Anpassung		ja
	Anti-Vandal Sicherheitsglas		ja (Dicke: 13mm)
	Anti-Graffiti Beschichtung		Option
	Touch Screen		No (Option: Model H466SCL)
Maße & Gewichte	Maße (mm)	Netto   Verpackt (B x H x T) (mm)	770 x 1950 x 250   976 x 2153 x 461
	Gewicht (kg)	Netto   Packed (kg)	135   180
	Oberfläche	Beschichtung	Pulverbeschichtung
	Befestigung	Bodenbefestigung	M12 Schrauben (6 pcs)
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	max.   min. (°C)	50   -40
	Lagertemperatur	max.   min. (°C)	60   -20
	Feuchtigkeit (nichtkondensierend) (%)		20 – 80
Zertifikate	EMI/EMC		KCC, CE
	Safety		CB, TUV, KC
	Ingress Protection		IP65
EAN Code			880 909 374 673 2

## Technische Zeichnung

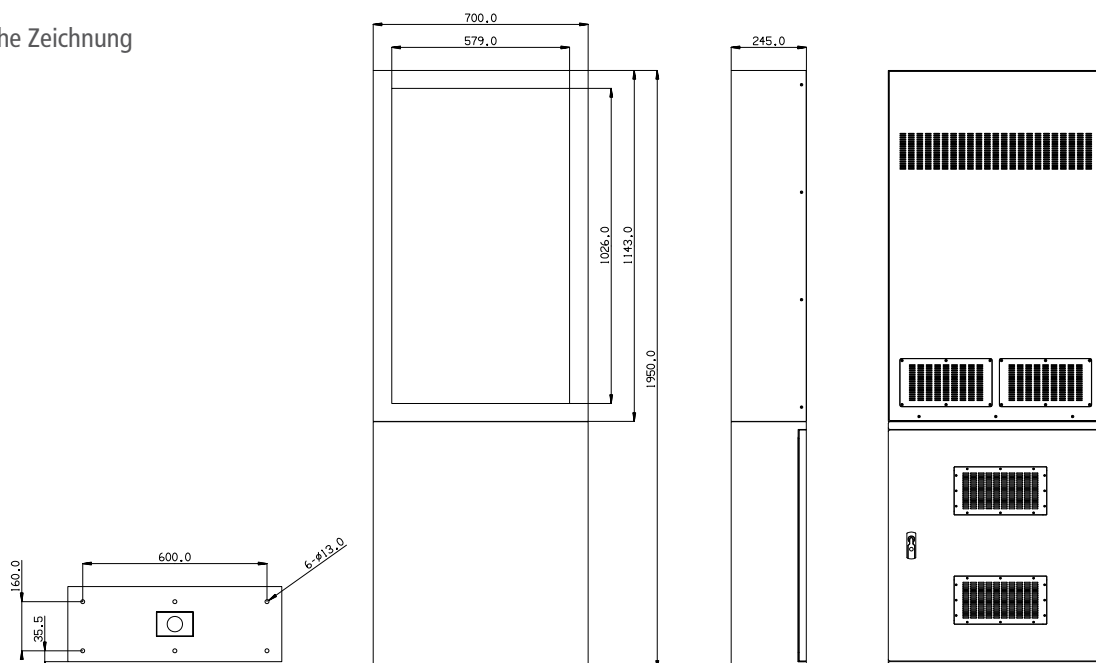

Technical details are subject to change without further notice. Errors excepted. Version: as of April 2011