

SF650(P)



Display-größe
**39 Zoll-
75 Zoll**



Max. Gewicht
79kg

SMARTMOUNT.

Universelle flache Wandhalterung FÜR DISPLAYS MIT 39 BIS 75 ZOLL


Die Serie der universellen flachen Wandhalterungen von SmartMount® bietet die flexibelsten Installationsfunktionen und Montagemöglichkeiten. Durch horizontale und vertikale Einstellungen ist Ausrichtung und Seite-an-Seite-Positionierung nach der Installation möglich, was die Suche nach der optimalen TV-Position unschlagbar einfach macht. Das minimalistische Design der SF650(P)-Modelle sind ästhetisch ansprechend und passen zu jeder Inneneinrichtung. Die Sicherheitsschrauben der SF650-Modelle verhindern Manipulationen und Diebstahl. Durch das offene Wandplattendesign wird uneingeschränkter Wandzugang ermöglicht, was die Elektrik und die Kabelführung verbessert. Das Display kann jetzt einfach von einer einzelnen Person mit dem Hook-and-Hang™-System installiert werden. Die mit der Wandplatte verbundenen Easy-Glide™-Adapter ermöglichen eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation.

Durch das Design des SF650 wird das Display nur 1,20 Zoll von der Wand entfernt positioniert und ist damit für fast jede flache Anwendung perfekt.



Weitere Merkmale

- ✓ Die universelle Halterung ist für Displays mit Befestigungsschablonen bis 29,21 x 15,95 Zoll (742 x 405 mm) geeignet
- ✓ Durch das flache Design beträgt die Tiefe des Displays nur 30 mm
- ✓ Bis 6 mm vertikale Anpassung an jeder universellen Displayadapterhalterung für Nachjustage und Höhenanpassung nach der Installation
- ✓ Horizontale Displayanpassung bis 203 mm zum Zentrieren des Displays an der Wand
- ✓ Montage an Holzständern, Betonblöcken oder Metallständern (entsprechendes Zubehör erforderlich)
- ✓ Enthält sämtliche notwendigen Wand- und Displayanschlusshardware
- ✓ Integrierte Sicherheitsoptionen erhältlich
- ✓ Das Design ist UL-gelistet und wurde auf das Vierfache der angegebenen Belastbarkeit getestet

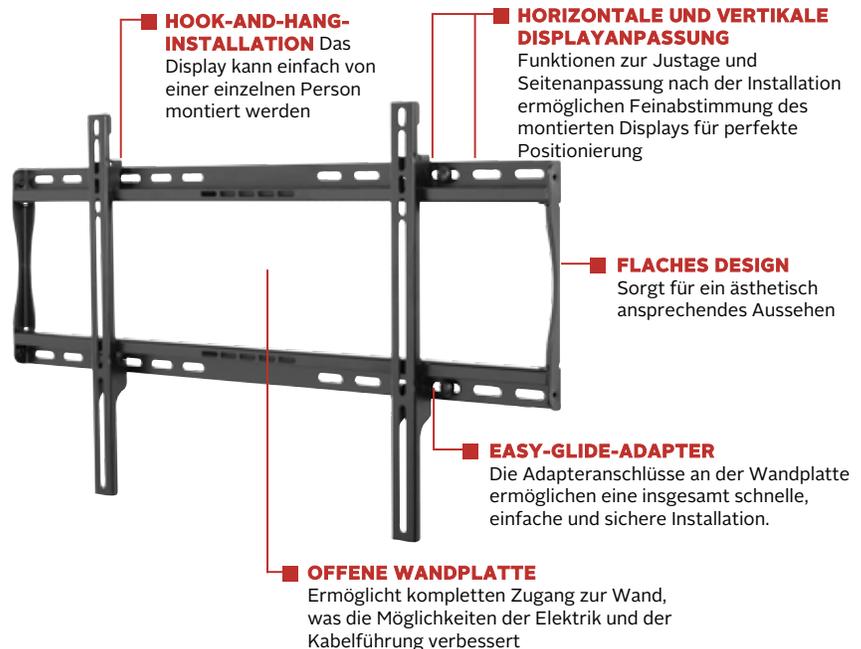

Minimalistisches Design für eine flache und kompakte Installation



Die Verpackung ist farbig und enthält die Installationshardware und einfach zu befolgende Anweisungen.



Patentinformationen erhalten Sie unter peerless-av.com/en-us/patents.

SF650P SmartMount® Universelle flache Wandhalterungen für Displays mit 39 bis 75 Zoll - Standardmodelle
SF650 SmartMount® Universelle flache Wandhalterungen für Displays mit 39 bis 75 Zoll - Sicherheitsmodelle

Produktangaben

	ABMESSUNGEN (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	ERHÄLTICHE FARBEN
SF650(P)	30,87 x 16,89 bis 1,20 Zoll (784 x 429 x 30 mm)	2,40kg	79kg	Kratzfestes Epoxid	Halbglänzendes Schwarz


Verpackungsdaten

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B x H x T)	VERPACKUNGSVERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSMENGE	EINHEITEN IN DER VERPACKUNG
SF650(P)	33,19 x 1,57 x 10,71 Zoll (843 x 40 x 272 mm)	3,24kg	SF650: 735029250340 SF650P: 735029250364	1	Wandhalterung, Wand- und Displayinstallation Hardware, Installation Anweisungen


Zubehör

ACC415: 6-Stück-Befestigung mit Metallständern


Ile Abmessungen = Zoll (mm)

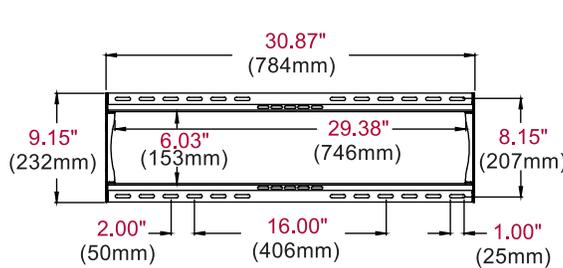


WALL PLATE



VERTICAL ADAPTOR

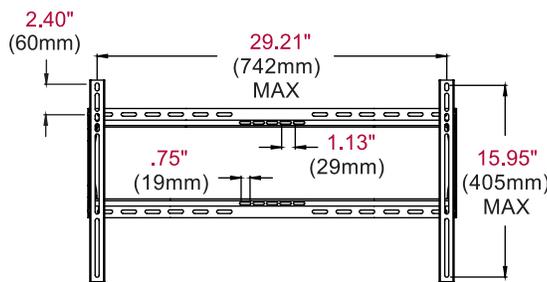

FRONT VIEW



SIDE VIEW

Architektenvorgaben

Die universelle flache Smartmount®-Wandhalterung soll das Modell SF670(-AB/AW)(P) von Peerless-AV sein und sich an den in den Plänen angegebenen Positionen befinden. Die Montage und Installation soll entsprechend den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie das vollständige Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, zum Beispiel Außendisplays, drahtlose Lösungen, Kiosks, digitale Audiogeräte, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständer und ein komplettes Sortiment von Zubehör.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
 Unit 3 Watford Interchange
 Colonial Way, Watford
 Herts, WD24 4WP
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
 Ave de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 Escobedo, N.L.,
 Mexico 66050
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

