

# Ultra Slim™




Die Produktreihe Ultra-Slim wurde speziell als Ergänzung der neuesten Ultra-Flachbildschirme (mit einer Tiefe von max. 50,8 mm) konstruiert und entwickelt. Diese ultraflachen Bildschirme, die Jahr für Jahr schmäler werden, benötigen eine Wandhalterung, die den Bildschirm in größtmöglicher Nähe zur Wand positioniert.

Dies ist die flachste Reihe von Montagelösungen, komplett mit Flat-to-Wall-Halterungen mit Verriegelung, kippbaren und vollgelenkigen Optionen, die allesamt das gleiche Flachdesign aufweisen und trotz außergewöhnlicher Merkmale und Funktionen nach der Anbringung an der Wand nahezu unsichtbar sind. Mit der diskretesten Wandhalterung, die je entwickelt wurde, versetzt Ihr neues Display jeden Betrachter ins Staunen.



## Ultra Slim™ -Halterungen mit Flachverriegelung

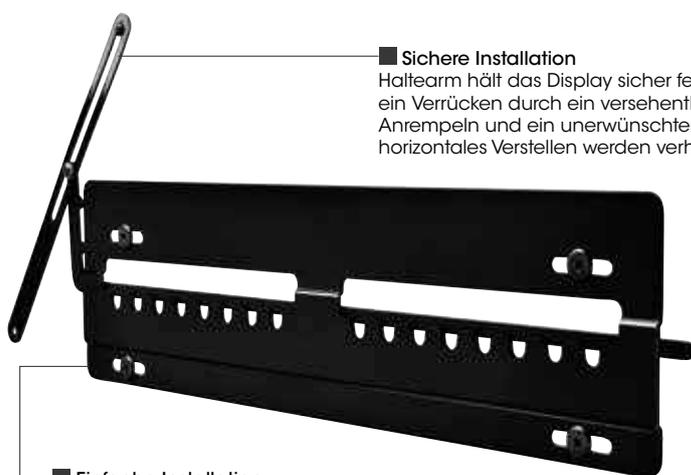

**■ Sichere Installation**  
Haltearm hält das Display sicher fest – ein Verrücken durch ein versehentliches Anrempeln und ein unerwünschtes horizontales Verstellen werden verhindert.


**■ Einfache Installation**  
Einfach die Halterung anbringen, das Display befestigen und den Haltearm hineinschieben



Abgebildetes Modell: SUF641

**■ Ultraflaches Design**  
Mit einer Tiefe von nur 5 mm verschwindet die Halterung praktisch hinter dem Bildschirm

## Ultra Slim™ -Wandhalterungen mit Kippfunktion

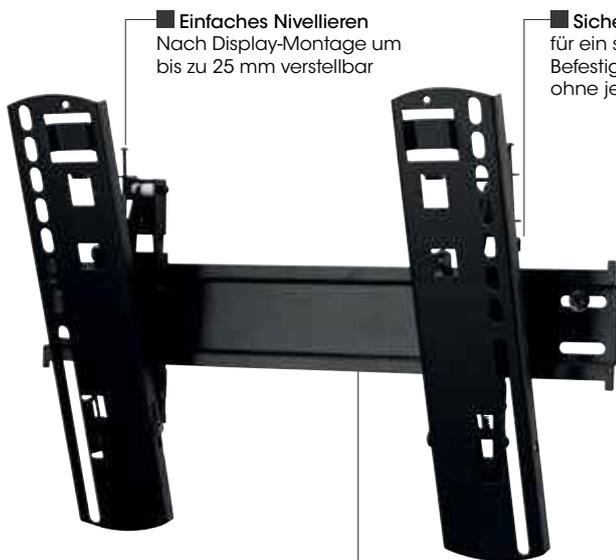

**■ Einfaches Nivellieren**  
Nach Display-Montage um bis zu 25 mm verstellbar

**■ Sicherheitsclip und Zugkabel**  
für ein sicheres und schnelles Befestigen an der Wandplatte ohne jegliches Werkzeug



**■ Full-Motion mit Kippfunktion**  
Neigung um  $\pm 10^\circ$  mit einer einzigen Berührung für ein gleichmäßiges Einstellen des Betrachtungswinkels

**■ Schnell und einfach mit einer simplen Hook-and-Hang™-Montage**, die von einer einzigen Person vorgenommen werden kann


**■ Flache Ausführung**  
Hält Displays in einem Abstand von nur 25 mm zur Wand und eignet sich damit perfekt für die ultraschmalen Geräte von heute

Abgebildetes Modell: SUT646P

# Ultra Slim™ -Gelenk-Wandhalterungen

Abgebildetes Modell: SUA771PU

**KOMPLETT  
NEUES DESIGN  
VERFÜGBAR  
Q4 2015\***

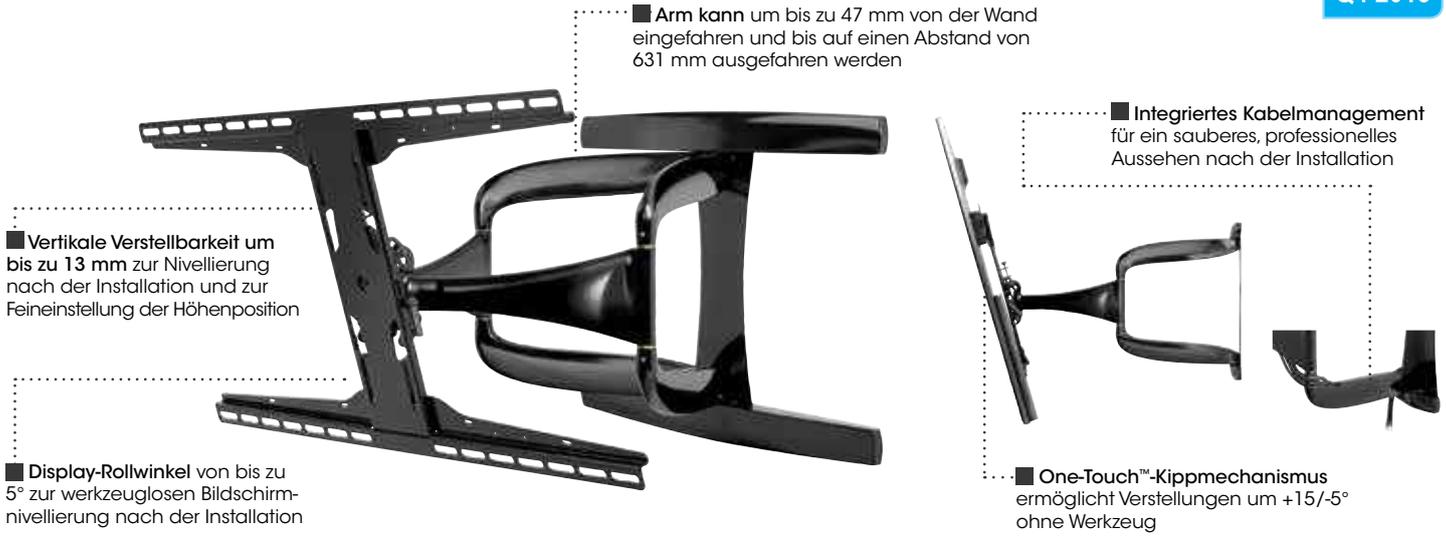

	FLACH	VERRIEGELBARE FLACHHALTERUNG	NEIGUNG SUT646P	GELENKIG SUA740 <b>NEU</b>
<b>MITTEL-GROSS</b> Ultraschmal	peerless-AV®	peerless-AV®		<b>KOMPLETT NEUES DESIGN VERFÜGBAR Q4 2015</b>  VESAs® 200 x 100 mm, 200
	SUF640P	SUF641		<b>KOMPLETT NEUES DESIGN VERFÜGBAR Q4 2015</b>  SUA747PU <b>NEU</b> Bis VESAs® 400
<b>MITTEL-GROSS-GROSS</b> Ultraschmal	 Bis VESAs® 400	 Bis VESAs® 400 mm	Bis VESAs® 400	<b>KOMPLETT NEUES DESIGN VERFÜGBAR Q4 2015</b>  SUA761PU <b>NEU</b> Bis VESAs® 400 mm
<b>GROSS</b> Ultraschmal	SUF650P  Bis VESAs® 600 x 400 mm	SUF651  Bis VESAs® 700 mm	SUT670P  Bis VESAs® 600 x 400 mm	<b>KOMPLETT NEUES DESIGN VERFÜGBAR Q4 2015</b>  SUA771PU <b>NEU</b> Bis VESAs® 800 x 400 mm
<b>GRÖSSE X</b> Ultraschmal	SUF660P  Bis VESAs® 800 x 400 mm	SUF661  Bis VESAs® 800 mm	Bis VESAs® 600 x 400 mm	<b>KOMPLETT NEUES DESIGN VERFÜGBAR Q4 2015</b>  SUA771PU <b>NEU</b> Bis VESAs® 800 x 400 mm

\* für jeweilig momentan verfügbares Modell siehe unsere Webseite [www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

Best.-Nr.	Bildschirmformate	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkwinkel	Rollwinkel	Höhenverstellung	Abstand zur Wand eingefahren - ausgefahren	Lochmuster
SUA740	32 - 40"	27 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	44 mm - 628 mm	VESAs® 200x100 mm, 200x200 mm
SUF640P	37 - 50"	68 kg	-	-	-	-	8 mm	Universal bis 450 x 402 mm
SUF641	24 - 50"	68 kg	-	-	-	-	5 mm	75 bis 425 mm (in Schritten von 25 mm)
SUT646P	32 - 50"	32 kg	±10°	-	-	±25 mm	25 mm - 109 mm	Universal bis 400 x 400 mm
SUA747PU	32 - 50"	27 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	47 mm - 631 mm	Universal bis 400 x 400 mm
SUF650P	37 - 75"	68 kg	-	-	-	-	8 mm	Universal bis 742 x 449 mm
SUF651	37 - 75"	68 kg	-	-	-	-	5 mm	150 bis 700 mm (in Schritten von 25 mm)
SUA761PU	37 - 65"	45 kg	+15/-5°	±90°	±5°	±12,7 mm	47 mm - 631 mm	Universal bis 600 x 400 mm
SUF660P	40 - 80"	68 kg	-	-	-	-	8 mm	Universal bis 825 x 449 mm
SUF661	40 - 80"	57 kg	-	-	-	-	5 mm	150 bis 800 mm (in Schritten von 25 mm)
SUT670P	32 - 80"	48 kg	±10°	-	-	±25 mm	25 mm - 109 mm	Universal bis 600 x 400 mm
SUA771PU	42 - 90"	57 kg	+15/-5°	±45°	-	±12,7 mm	47 mm - 631 mm	Universal bis 800 x 400 mm